

## 440 CALIBER A-CNC 34×1,1



mm



mm



a × b



a × b

440

440\*

460×400

460×400



3×400V 50 Hz



4,0



15-150



5360x34x1,1



kg

Lmin  
3070

Lmax  
3875

B  
1950


H  
2190

V  
800





440 CALIBER  
A-CNC


STANDARD    OPTION

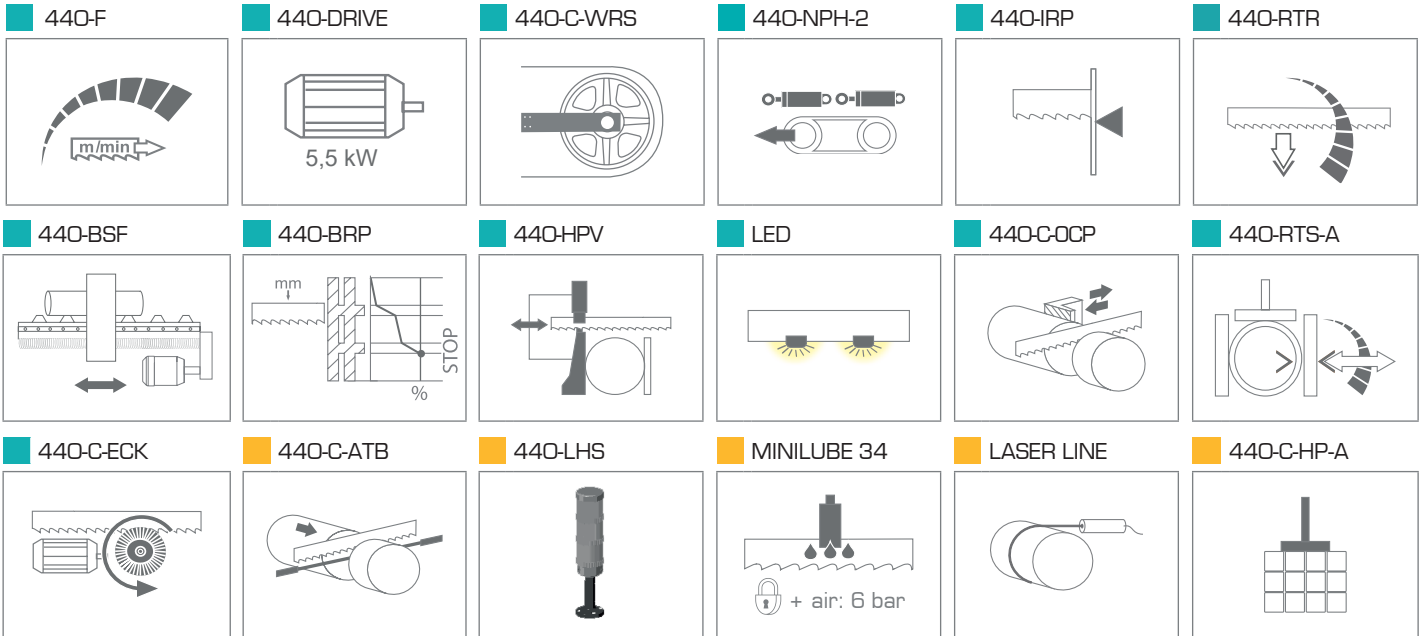

**440-HM-DRIVE**

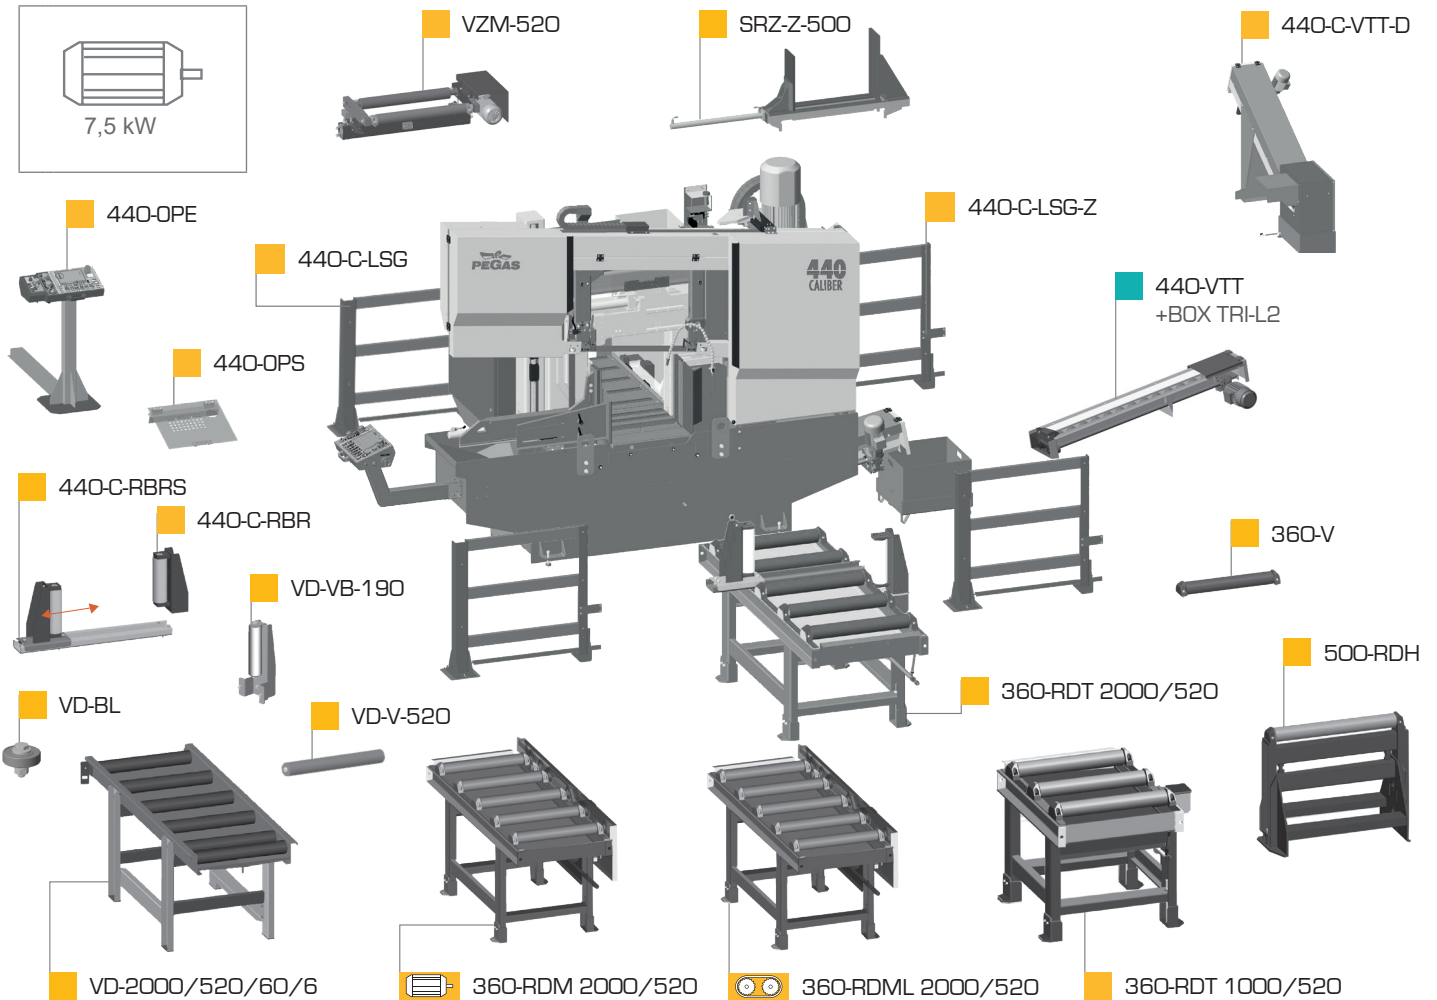

## 440 CALIBER A-CNC

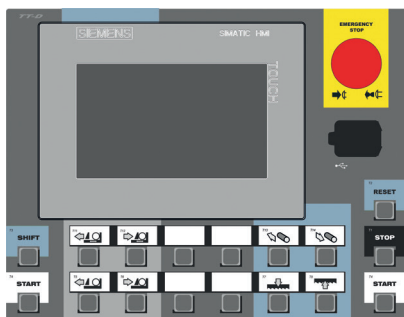

RTR

CONTROL PANEL: MITSUBISHI (A-CNC)

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2022 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.1.2022

- pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version

\* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!

/ recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

- řezání svazků bez horního přitlačení / cutting of the bundle without top clamping



PEGAS - GONDA s.r.o.  
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,  
CZECH REPUBLIC

[www.pegas-gonda.cz](http://www.pegas-gonda.cz)  
00420-544 221 125 (126) | [pegas@gonda.cz](mailto:pegas@gonda.cz)