




440 CALIBER X-CNC / 34x1,1



440



440*



460x400



460x400



3x400V 50 Hz



4,0



15-150



5360x34x1,1



2865

Lmin
3070

Lmax
3875

B
1950

H
2190

V
800




440 CALIBER-
X-CNC

STANDARD OPTION

440-F 	440-DRIVE 	440-C-WRS 	440-NPH-2 	440-IRP 	440 - BSB SERVO
440 - BSF SERVO 	PEGAS ARP 	PEGAS ASR 	PEGAS RZP 	440-CDC 	440-HPV
440-C-OCF 	LED 	440-C-RTS-A 	440-C-ATB 	440-C-ECK 	BLUEBOX
440-HM-DRIVE 	440-KKR 	440-IMB 	PCP 	440-C-HP-A 	MINILUBE 34

LASER LINE 	440-LHS 	VZM-520 	440-C-LSG 	440-C-VTT-D
SRZ-Z-500 	440-OPE 	440-OPS 	360-RDM 2000/520 	440-C-VTT
440-C-RBRS 	440-C-RBR 	VD-VB-190 	360-RDT 2000/520 	440-C-LSG-Z
500-RDH 	VD-BL 	VD-V-520 	360-V 	360-RDT 1000/520
VD-2000/520/60/6 	360-RDML 2000/520 			

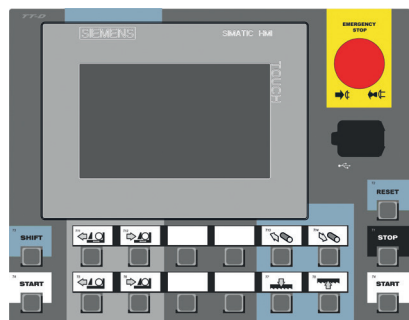

CONTROL PANEL: SIEMENS (X-CNC)

440 CALIBER X-CNC

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2020 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.1.2020

- pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!

/ recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

- řezání svazků bez horního přitlačení / cutting of the bundle without top clamping



PEGAS - GONDA s.r.o.
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,
CZECH REPUBLIC

www.pegas-gonda.cz
00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz