




440 CALIBER X 34x1,1



440



440*



460x400



460x400



3x400V 50 Hz



4,0



15-150



5360x34x1,1



800

Lmin
3070

Lmax
3875

B
1950

H
2190


V
800



STANDARD OPTION

440-F 	440-DRIVE 5,5 kW	440-C-WRS 	440-NPH-2 	440-IRP 	440 - BSB SERVO
440-C-RTS 	PEGAS ARP 	PEGAS ASR 	PEGAS RZP 	440-CDC 	440-HPV
LED 	440-C-ATB 	440-C-ECK 	LASER LINE 	MINILUBE 34 + air: 6 bar	BLUEBOX
440-HM-DRIVE 7,5 kW	440-KKR 	440-IMB 	PCP 	440-C-HP 	

SRZ-Z-500
VZM-520
440-C-LSG
440-C-VTT-D
440-C-VTT
440-C-LSG-Z
440-OPE
440-OPS
360-RDM 2000/520
440-C-RBRS
440-C-RBR
360-RDT 2000/520
360-RDT 1000/520
360-V
360-RDML 2000/520
VD-VB-190
VD-BL
VD-520
VD-2000/520/60/6

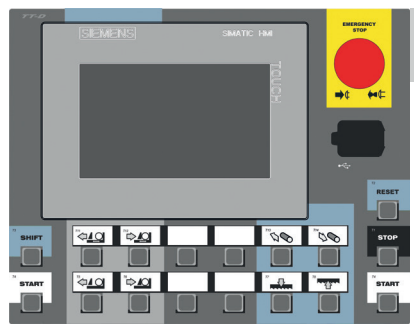

CONTROL PANEL: SIEMENS (X)

440 CALIBER X

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2020 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.1.2020

- pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu! / recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

- řezání svazků bez horního přitlačení / cutting of the bundle without top clamping



PEGAS - GONDA s.r.o.
 Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,
 CZECH REPUBLIC

www.pegas-gonda.cz
 00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz